


TECHNISCHE DATEN

MEHRZWECKVERDICHTER

BMP 8500



Flexible Arbeitsbreiten
Original BOMAG
Bandagenverbreiterungen



Sichere Bedienung
Funk-/Kabelfernsteuerung mit
integriertem Bedienerschutz



Mehr Qualität, weniger Kosten
ECONOMIZER - Die
Verdichtungsanzeige (optional)

Frachtangaben in m3

BMP 8500


2,056

Standardausrüstung

- ☒ ECOMODE
- ☒ Bandagenverbreiterung (610/850mm)
- ☒ Hydrostatische Knicklenkung, wartungsfrei
- ☒ Kombifernsteuerung Kabel/Funk
- ☒ Doppelerregersystem mit Richtschwinger
- ☒ Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen
- ☒ 2 Amplituden
- ☒ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☒ Elektrostarter
- ☒ BOMAG Operator Safety System
- ☒ 2 Abstreifer je Bandage
- ☒ Batterietrennschalter
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmangel
- ☒ Automatische Motorabschaltung bei seitlichem Kippwinkel 45°
- ☒ Vollschutzhauben aus hochschlagfestem Verbundwerkstoff
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Abschließbare Motorhaube und Armaturenabdeckung
- ☒ Easy Service Concept
 - Diagnosemodul mit Fehlercodeanzeige
 - Betriebsstundenzähler
 - klappbare Vollschutzhaube
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Umweltverträgliches Hydrauliköl
- ☐ Glatbandage (-45kg Amplitude 1,59/0,86mm)
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Mobiles Schnellladegerät
- ☐ Abstreifer 610/850mm
- ☐ Service Kit
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TOUGH WARRANTY

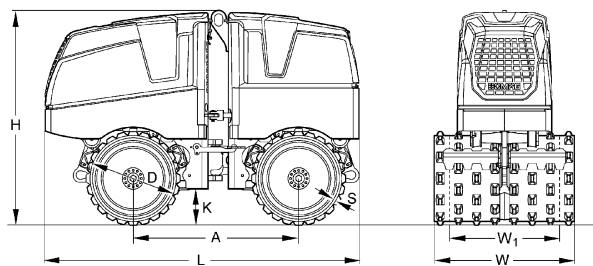

Maße in mm

	A	D	H	K	L	S	W	W1
BMP 8500	1000	520	1275	197	1897	16	850	610

Technische Daten

BOMAG BMP 8500

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	1.595
Eigengewicht	kg	1.585
Mittl. Achslast CECE	kg	798

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	1,2
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	1,2
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	km/h	2,8
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	km/h	2,8
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	55/45

Antrieb

Motorhersteller	Kubota
Typ	D 1005
Abgasstufe	Stage V / TIER4f
Kühlung	Wasser
Anzahl der Zylinder	3
Leistung ISO 3046	kW 14,5
Drehzahl	min-1 2.600
Kraftstoff	Diesel
Antriebsart	hydrost.
Bandage angetrieben	4
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h 3,1

Bremsen

Betriebsbremse	hydrost.
Feststellbremse	hydromech.

Erregersystem

Vibrierende Bandage	vorne + hinten
Antriebsart	hydraulisch
Frequenz	Hz 42/42
Amplitude	mm 1,12/0,56
Zentrifugalkraft	kN 72/36

Füllmengen

Kraftstoff	l 24,0
------------------	--------

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

