

HCB SERIE

Brecherlöffel




Der Hydraram Brecherlöffel ist speziell zum Brechen von Beton und Ziegeln auf der Baustelle und ist der erste seiner Art auf dem Markt.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: Abbruch- und Bauarbeiten allgemein, Sanierung von Industrie- und Siedlungsabfällen, Aufbereitung von Materialien aus Steinbrüchen, Erdbewegungssektor, Straßenbau, Bergbau, Umweltsanierung, Gesteinsbruch.

Die Brechlöffel werden aus dem widerstandsfähigsten HARDOX-400®-Stahl mit extrem hoher Verschleißfestigkeit, minimalem Wartungsaufwand und langer Lebensdauer hergestellt.

Leicht austauschbare Verschleißteile

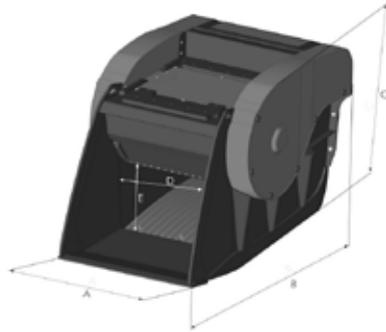

BRECHERLÖFFEL

			HCB-16	HCB-26	HCB-32	HCB-42	HCB-56
	Baggerklasse ¹	t	14 - 22	22 - 32	28 - 38	36 - 50	40 - 65
	Gewicht*	kg	1720	2380	3310	4280	5570
	Arbeitsdruck	bar	270	300	300	300	300
	Ölvolumenstrom	l/min	90 - 100	130 - 140	130 - 140	170 - 180	250 - 300
A	-	mm	740	900	1030	1100	1390
B	-	mm	1800	2050	2050	2150	2250
C	-	mm	1100	1330	1330	1400	1450
D	-	mm	600	700	820	900	1200
E	-	mm	450	500	500	500	550
	Kapazität	ltr	200	200	300	400	500

¹ Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination

* Das oben genannte Gewicht ist ohne Anschlussplatte

