R3

Druckdatum 14.02.2023

Technische Daten


HINWEIS: Die Abbildung zeigt ein allgemeines Produktbeispiel.

Maschinengewicht, max	6000 - 12000 kg
Max. Löffelbreite	1500 mm
Max. Brechkraft	81 kN
Max. Brechmoment	85 kNm
Gewicht (ab)	300 kg
Schwenkwinkel (2x)	40°
Rotationsgeschwindigkeit (1 Umdrehung pro)	7,0 s bei 50 l/min
Betriebsdruck	25 MPa
Max. Rückleitungsdruck	2,0 MPa bei 70 l/min
Empfohlene Ölmenge Min	69 l/min
Anzahl Schmierstellen	6
Drehmoment	6100 Nm bei 25 MPa
Kippmoment Teleskopzylinder	21500 Nm
Kippmoment doppeltwirkender Zylinder	26500 Nm



Abmessungen

Maß A, Breite	Maß B, Bauhöhe gesamt	Maß C, Länge	Maß D, Bauhöhe
677 mm	939 mm	607 mm	467 mm

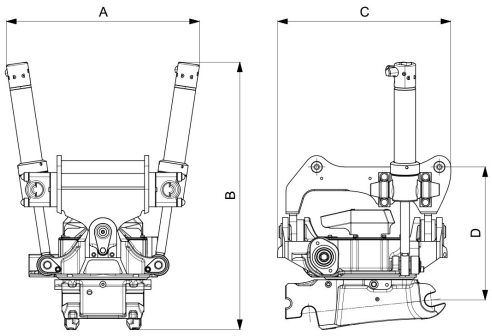

Das Produkt auf den Abbildungen kann zusätzliche Zubehörkomponenten und Funktionen enthalten. Technische Daten und Gewichte können je nach Konfiguration und Ausrüstungsgrad variieren. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen oder Muster ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Eventuelle sachliche Fehler sind vorbehalten. Je nach Markt können Abweichungen beim Produktprogramm und bei den Ausrüstungsstandards auftreten. Für weitere Informationen zu aktuellen Produktspezifikationen, lokalen Anpassungen und Spezialausrüstung wenden Sie sich an das nächstgelegene Vertriebsbüro.