

730E

HOLZ PICK & CARRY MASCHINE

MIT BIS ZU
10 m STAPELHÖHE

 **186 kW** **34,1t** **11m** **MAX CAB****Abgasstufe V**

730E

Der Stapelprofi.

Der Spezialist für den Pick-&-Carry-Einsatz optimiert die Abläufe auf dem Rundholzplatz und im Sägewerk. Mit einer Stapelhöhe von bis zu 10 m meistert der 730 E jede Herausforderung – für maximale Raumnutzung und eine effiziente Rundholzlogistik in Ihrem Betrieb.

Ausgefeiltes Maschinenkonzept

Mit seiner stabilen Konstruktion und der hervorragenden Rundumsicht der Kabine ist der 730 E optimal für den Einsatz im Sägewerk ausgelegt. Diese durchdachte Maschinenarchitektur erfüllt sämtliche Anforderungen an Leistung und Sicherheit im anspruchsvollen Arbeitsumfeld.

Flexibilität

Der 730 E ist universell für alle Aufgaben am Rundholzplatz und im Sägewerk einsetzbar – vom Ent- und Beladen von Anhängern bis hin zur präzisen Entnahme von Rundholz an den Sortierboxen. Mit seiner Vielseitigkeit und Leistungsstärke meistert er jede Herausforderung in der Holzlogistik.

Wirtschaftlichkeit

EcoMode, Leerlauf- und Start-Stopp-Automatik – mit dieser Maschine erreichen Sie spürbare Einsparungspotenziale in Ihrem Betrieb.

Arbeitssicherheit

Robuste Vollschutzgitter, rutschfeste Trittflächen und stabile Haltegriffe gewährleisten Arbeitssicherheit auf dem höchsten Standard.

Optimale Platznutzung

Durch den 360-Grad drehbaren Oberwagen, den kompakten Schwenkradius und die automatische Erkennung von Lenk- und Fahrtrichtung wird das Manövrieren selbst in engen Poltergassen mühelos. So lässt sich der verfügbare Platz noch effizienter ausnutzen.



DAS KONZEPT.

Wir setzen auf bewährte Konzepte und intelligente Lösungen: der 730 E überzeugt durch seine durchdachte Konstruktion, die ihn zum All-rounder im Holzumschlag macht.

EFFEKTIVE BAUWEISE

Der Schwerpunkt des Umschlagbaggers befindet sich nahe der Drehkanzmitte. Die Auslegeranlenkung ist hinter der Maschinenmitte angebracht, wodurch das Gewicht der Maschine ideal verteilt und ein kleiner Heckballast zum Ausgleich ausreichend ist.

FREIE KABINENSICHT

Der hinten angelenkte Auslegerarm gibt die Sicht des Fahrers zu allen Seiten frei. Die starre Kabinenerhöhung gewährleistet eine optimale Sicht aus der Kabine - auch bei Arbeiten an hohen Poltern.

STANDFESTIGKEIT

Auch auf anspruchsvollem Gelände, an Steigungen oder auf schwierigem Untergrund bewegt sich der 730 E dank Achtfachbereifung sicher. Front- und heckseitig bieten optionale Schiebeschilder zusätzliche Standfestigkeit beim Verladen großer Lasten.

ROBUSTHEIT

Der 730 E ist mit einem robusten Mobilunterwagen, starken Spezialachsen und einem Allrad-Fahrantrieb ausgestattet. Die ideale Voraussetzung für den Pick & Carry-Einsatz samt hydraulisch-gebremsten Trailer.

IM SÄGEWERK ZU HAUSE

01 ANLIEFERUNG

02 BESCHICKEN DES
AUFGABETISCHES

04 RUNDHOLZLAGER

03 AUFNAHME AM
SORTIERSTRANG

FÜR JEDEN PROZESSSCHRITT am Rundholzplatz bietet die **PICK & CARRY HOLZMASCHINE** die ideale Lösung



01 BE- UND ENTLADUNG VON ANHÄNGERN

Hohe Traglasten - für mehr Effizienz beim Be- und Entladen von Anhängern und Waggonen.



02 BESCHICKUNG DER ANLAGE

Schnelle Arbeitszyklen ermöglichen das zügige Beschicken des Aufgabebereichs.



03 BOXENENTNAHME AM SORTIERSTRANG

Dank schwenkbarem Oberwagen und automatischer Fahrtrichtungsumschaltung entfallen Wendemanöver.



04 STAPELN AM RUNDHOLZLAGERPLATZ

Freie Kabinensicht, 360° endlos rotierbarer Oberwagen und kompakte Abmessungen - auch für enge Poltergassen geeignet

EINE INVESTITION, DIE SICH AUSZAHLT.

Die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der SENNEBOGEN Green Line basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Konstruktion von hochwertiger Kran- und Materialumschlagtechnik. Durch die robuste Bauweise und modernsten Technikstandards weisen unsere Holzmaschinen Produktlebenszyklen auf, die neue Maßstäbe am Markt setzen.



Beständig und robust bei extremer Witterung und widrigen Einsatzbedingungen, bei Minusgraden oder unter großer Hitze



Beherrschbare und servicefreundliche Technik für ein Höchstmaß an Verfügbarkeit



Dauerhaft gleichbleibende Leistung durch robusten Stahlbau und hochwertige Antriebs- und Steuerkomponenten namhafter Hersteller



Die intelligente Bauweise sorgt für ein geringes Eigengewicht der Maschine und damit reduzierten Dieserverbrauch



Bei guter Wartung mehr als 25.000 Betriebsstunden im anspruchsvollen Dauereinsatz möglich



Wir machen Sie glücklich, nicht abhängig. Mit kostengünstigen Bauteilen und wenigen Handgriffen setzen Sie Ihre Maschine selbst instand.



Weitergedacht. Die E-Serie



LANGE LEBENSDAUER, HOHE WERTSTABILITÄT

- Durch robuste Bauweise und hochwertige Komponenten zuverlässig und leistungsstark im Einsatz
- Temperaturregeltes Kühlsystem, ausgelegt und getestet für Schwersteinsätze und hohe Umgebungstemperatur

AUSGEREIFTE UND MODERNSTE TECHNIK

- In der 5. Maschinengeneration – jahrzehntelange Erfahrung in der Konstruktion und im Bau von Umschlagmaschinen

EINFACH IN WARTUNG UND SERVICE

- Beherrschbare Technik und Vermeidung von Over-Engineering
- Ideale Zugänglichkeit zu allen Komponenten für eine einfache Wartung

UMWELTSCHONENDE ANTRIEBSTECHNIK

- Modernste Motoren-, Antriebs- und Abgassysteme nach neuestem Stand der Technik (Stufe V)
- Großdimensionierte Leitungen und Ventile für beste Effizienz

SAFETY FIRST.

Spezielle Features gewährleisten einen sicheren Maschineneinsatz im dynamischen Holzumschlag – zum Schutz des Fahrers und Ihres Betriebes.



Vollschutzgitter für die Kabine

Zusätzliche Sicherheit durch ein robustes Vollschutzgitter speziell für den Holzeinsatz



Freie Kabinensicht

Hinten angelenkter Ausleger schafft freie Kabinensicht zu beiden Seiten



Sicherer Aufstieg und robuste Griffe

Speziell entwickelte Griffe und rutschfeste Trittflächen gewährleisten eine hohe Arbeitssicherheit



Kraftvolle LED-Strahler

für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs



Seitliche Schiebetür

Erleichterter Zugang zur Kabine durch einfache Bedienung der seitlichen Kabinentüre



Optimale Kameraüberwachung

aller sicherheitsrelevanten Bereiche*

MAXIMALER KOMFORT.

Alles im Blick

Die geräumige Kabine ermöglicht einen Rundum-Blick, mit welchem Sie Ihren gesamten Arbeitsbereich bequem überblicken können. Die Frontscheibe der Kabine ist bis zur Bodenplatte durchgezogen, sodass die Sicht nach vorne uneingeschränkt ist. Zusammen mit den beiden groß dimensionierten Seitenscheiben ergibt sich eine Panorama-Sicht über das gesamte Arbeitsumfeld.

Angenehmes Raumklima

Ob in wärmeren Gebieten oder bei Minusgraden: Dank Heiz-Klima-Automatik dürfen Sie täglich einen wohltemperierten Arbeitsplatz betreten und können sich bei der Arbeit auf das Wesentliche konzentrieren.

Einfache Steuerung

Das intelligente SENCON Steuerungssystem gibt Ihnen einfach und schnell Feedback über den Zustand der Maschine. Durch die intuitiv bedienbare Nutzeroberfläche ist es einfach, Energieverbrauch und Auslastung zu überwachen, die gewünschten Arbeitsmodi anzusteuern und einen Beitrag zur Senkung der Betriebskosten zu leisten.

Für Ihre Gesundheit

Bediener verbringen viele Stunden an ihrem Arbeitsplatz. Durch den rückschonenden Komfortsitz, verstellbare Armlehnen, Joysticks, die angenehm in der Hand liegen, und die optimal angeordneten Bedienelemente geht die tägliche Arbeit noch leichter von der Hand.

„Gerade im dynamischen-Holzumschlag ist es wichtig, eine uneingeschränkte Sicht zu haben, um einen kühlen Kopf zu bewahren.“

MATTHIAS ÜBELACKER,
Direktor Geschäftseinheit Holz



SERIEN-
AUSSTATTUNG

FUHRPARK- MANAGEMENT FÜR PROFIS

SENtrack

1. Service-Kosten senken

Über den Dashboard-Zugriff überwachen Sie die Maschine und ihre wichtigsten Betriebsparameter (Temperaturen, Verbrauch). Falls Kennzahlen signifikant vom Sollwert abweichen, kann prophylaktisch eine Wartung veranlasst werden.

2. Verbrauch reduzieren

Tagesaktuell haben Sie Einsicht in die Prozesse Ihres Fuhrparks: Ganz einfach identifizieren und optimieren Sie Leerlaufzeiten der Maschinen oder ändern Einstellungsparameter bei Unterlast, um so den Verbrauch zu reduzieren.

„Wie wäre es, wenn Sie mit nur einem Klick Echtzeitdaten von all Ihren Maschinen empfangen und so Ihre Produktivität steigern könnten? Mit dem Telematiksystem SENtrack von SENNEBOGEN ist dies möglich.“

3. Produktivität verbessern

Mit nur wenigen Klicks erkennen und optimieren Sie die Auslastung der Maschinen, können ggf. Fahrstrecken analysieren und dadurch die Prozesse auf dem Rundholzplatz gewinnbringend umgestalten.

4. Investition absichern

Praktische Alarmmeldungen informieren Sie über kritische Zustände der Maschine. Bei irregulären Bewegungen lässt sich die Maschine zudem bequem aus der Ferne deaktivieren.



WARTUNG UND SERVICE.

KEEP IT SIMPLE. MIT BEHERRSCHBARER TECHNIK.




Zuverlässige und sinnvolle Technik macht das Leben leichter. Wir setzen auf Hydraulik und Elektrik, wo Elektronik keinen Mehrwert bringt.



Wir machen Sie glücklich, nicht abhängig. Mit kostengünstigen Bauteilen und wenigen Handgriffen setzen Sie Ihre Maschine selbst instand.



Zentral zugänglich erreichen Sie die wichtigsten Komponenten, wie Druckspeicher-Modul oder den Elektroverteiler, für eine einfache Kontrolle und Fehlerbehebung.

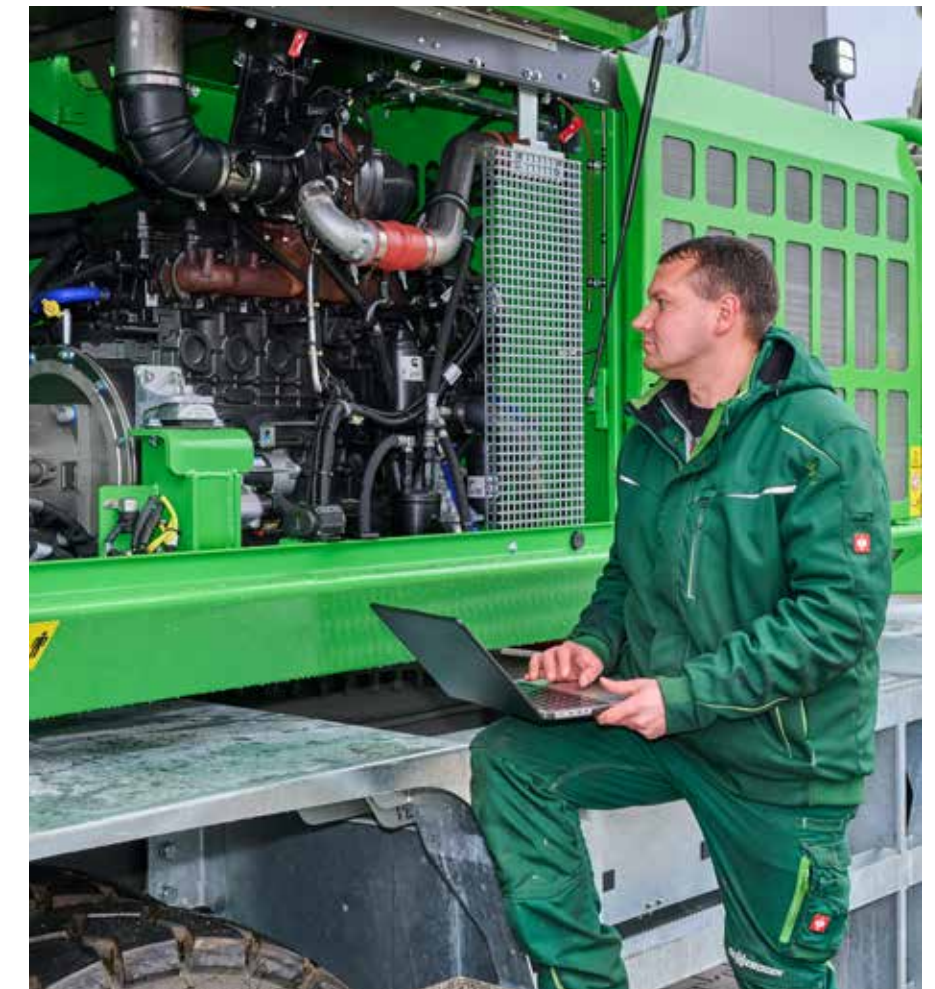

Das SENCON Steuerungssystem unterstützt Sie bei der Diagnose und vereinfacht die Fehlerbehebung. So ist Ihre Maschine schnell wieder verfügbar.

Alle Wartungs- und Servicepunkte sind übersichtlich angeordnet und gut erreichbar. Die eindeutige Kennzeichnung der Bauteile macht die Orientierung einfach.

TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

MASCHINENTYP	
MODELL (TYP)	730
MOTOR	
TYP	Stufe V: Cummins B 6.7 FR95885 Motor-Nennleistung: 168 kW/2200 min ⁻¹ Betriebspunkt Standard: 186 kW/2000 min ⁻¹ Betriebspunkt ECO: 188 kW/1850 min ⁻¹ Stufe IIIa: Cummins QSB 6.7 FR96045 Motor-Nennleistung: 164kW/2000 min ⁻¹ Betriebspunkt Standard: 164kW/2000 min ⁻¹ Betriebspunkt ECO: 170kW/1850 min ⁻¹ Direkteinspritzung, turboaufgeladen, Ladeluftkühlung, emissionsreduziert, Eco-Mode (1800min-1), Leerlaufautomatik, Stoppautomatik nach 5 Minuten, Kraftstoffvorwärmung
KÜHLUNG	wassergekühlt, Kühlerventilator mit automatischer Drehrichtungsumschaltung im Intervall
KRAFTSTOFF-FILTER	inklusive elektrisch (24V) beheizbarem Wasserabscheider
LUFTFILTER	Trockenfilter mit integriertem Vorabscheider, automatischem Staubaustrag, Verschmutzungsanzeige
KRAFTSTOFF-TANK	450 l
ADBLUE TANK	45 l
ELEKTRISCHE ANLAGE	24 V
BATTERIEN	2 x 150 Ah
OPTIONEN	Motorkühlmittelvorwärmung Elektrische Betankungspumpe Fremdstartpole Feuerlöschsystem Batterievorwärmung zusätzlicher Zyklon-Vorabscheider bei erhöhter Staubbelastung

OBERWAGEN	
BAUART	Verwindungssteife Kastenbauweise, präzisionsbearbeitet, Stahlbuchsen für Auslegerlagerung. Servicefreundliche Konzeption, in Längsrichtung eingebauter Motor.
ZENTRALSCHMIERUNG	Automatische Zentralschmierung für die Arbeitsausrüstung und Drehkranzlaufbahn
ELEKTRIK	Zentraler Elektroverteiler, Batterietrennschalter
KÜHLSYSTEM	3-Kreis Kühlsystem mit großer Kühlleistung, thermostatisch geregelter Lüfterantrieb für Öl- und Wasserkühler, automatische Drehrichtungsumkehrung des Kühlerventilators zur Reinigung des Kühlers
SICHERHEIT	Umlaufendes Oberwagengeländer, abschraubbar für Transporthöhe 1100mm Notsteuerung zur Gewährleistung der Maschinenverfügbarkeit im eingeschränkten Betrieb durch Überbrückung der Hauptfunktionen
OPTIONEN	Positionierdrehwerksbremse über Fußpedal Lichtpakete mit LEDs Hydrauliktankvorwärmung mit Zirkulationspumpe Tieftemperaturpaket Lenkrad-Lenkung 2 LED Scheinwerfer anstelle H4-Einbauscheinwerfer an der Oberwagenfrontseite



TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

HYDRAULIKSYSTEM / HYDRAULIK	
Load Sensing / LDUV Hydrauliksystem, hydraulische, pilotgesteuerte Arbeitsfunktionen, Grenzlastregelung	
FÖRDERMENGE	max. 740 l / min
BETRIEBS-DRUCK	bis 350 bar
FILTRATION	Hochleistungsfiltration mit Langzeitwechselintervall
HYDRAULIK-TANK	390 l
STEUERUNG	Proportionale, feinfühlig, hydraulische Ansteuerung der Bewegungen, 2 Servo-Joysticks für die Arbeitsfunktionen, Zusatzfunktionen über Schalter und Fußpedale
SICHERHEIT	Hydraulikkreise mit Sicherheitsventilen gesichert gesicherte Notabsenkung der Ausrüstung bei Motorstillstand
OPTIONEN	Bio-Ölbefüllung SENNEBOGEN HydroClean Feinfiltersystem (3 µm) mit Wasserabscheidung ToolControl zur Programmierung von Druck/Menge für bis zu 10 Werkzeuge Kugelhähne für die Hydraulikleitungen anstelle Schnellwechselkupplungen

DREHANTRIEB / DREHWERK	
GETRIEBE	Kompaktplanetengetriebe mit Schrägachsen-Hydraulikmotor, integrierte Bremsventile
DREHWERKS-BREMSE	Lamellenbremse, über Federn wirkend
DREHKRANZ	Außenverzahnter Drehkranz mit 360°-Schutz und Ritzelzahnschmierung
DREHGESCHWINDIGKEIT	0-7 min ⁻¹ , variabel

KABINE	
KABINENTYP	Starre Kabinenerhöhung 1 m
KABINENAUSSTATTUNG	Heiz-Klimaautomatik mit zentralem Bedienteil, SENNEBOGEN Kontroll- & Diagnose-System SENCON, Schiebetür, ausgezeichnete Ergonomie, Sitzheizung, luftgefederter Komfortsitz, Frischluft- / Umluftfilter, Joysticklenkung, 12 V / 24 V Anschlüsse, SENCON
OPTIONEN	Starre Kabinenerhöhung 1,50 m Starre Kabinenerhöhung 2,00 m Kabinenverstellung E270 Hydraulische klappbare starre Kabinenerhöhung Podest neben der Kabine Standheizung mit Zeitschaltuhr Aktivkohlefilter Lenkradlenkung, höhenverstellbar Aktive Sitzklimatisierung Frontscheibe aus Panzerglas Dachfenster aus Panzerglas Seiten- und Rückfenster aus Sicherheitsglas Comfort Audio System Sonnenrollos für Dachfenster und Frontscheibe Scheibenwischer für Dachfenster und untere Frontscheibe Radio mit USB-Anschluss, MP3 und Bluetooth Funktion Aktive Sitzklimatisierung Schonbezug für Kabinensitz Sonderbelegung der Joysticks und Pedale Kühlbox hinter dem Fahrersitz (elektrisch)



TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG


ARBEITSAUSRÜSTUNG	
REICHWEITE	Serie: K11 (11m)
ZYLINDER	Hydraulikzylinder mit hochwertigen Dichtungs- und Führungselementen, Endlagendämpfung, abgedichtete Lagerstellen, Rohrbruchsicherheitsventile für Hub- und Stielzylinder
ZENTRALSCHMIERUNG	Automatische Zentralschmieranlage
OPTIONEN	Kugelhähne an den Hydraulikleitungen Umschlagsausrüstung K12 Laststabilisator zur Dämpfung der Last-/Ausrüstungsschwingungen Bargraph Druck-Anzeige (Hubzylinder) im SENCON

UNTERWAGEN	
KONSTRUKTION	Stabile Schweißkonstruktion in Kastenbauweise, Typ MF36E ohne Abstützung
ANTRIEBSKONZEPT	Allradantrieb über zwei direkt angebaute Verstellhydraulikmotore inkl. automatisch wirkendem Bremsventil. Starke Planetenachsen mit integrierten Lenkzylindern in der Vorder- und Hinterachse, Trommelbremsen im 2-Kreis-System, Allradlenkung, Automatische Fahrt-/Lenkrichtungsumschaltung über Bereichssensor und zusätzlich über Taster am Joystick mit optischer Anzeige anwählbar
BREMSE	Drehzahlüberwachte Scheibenbremse mit Berganfahrhilfe
BEREIFUNG	14,00-24, 8-fach Luft, Trelleborg T-900
GESCHWINDIGKEIT	0 - 20 km/h stufenlos
OPTIONEN	hydraulische Anhängervorbereitung Kotflügel, verzinkt Schiebeschild front-/ heckseitig Reifendruck-Kontrollsystem

EINSATZGEWICHT	
MASSE	ca. 34.100 kg Basismodell 730 M mit Schiebeschild, einschließlich 2,0 m² Greifer
HINWEIS	Das Einsatzgewicht variiert je nach Ausstattung und Ausrüstung. Technische Änderungen vorbehalten!



DER PASSENDE HOLZGREIFER FÜR JEDE ANFORDERUNG

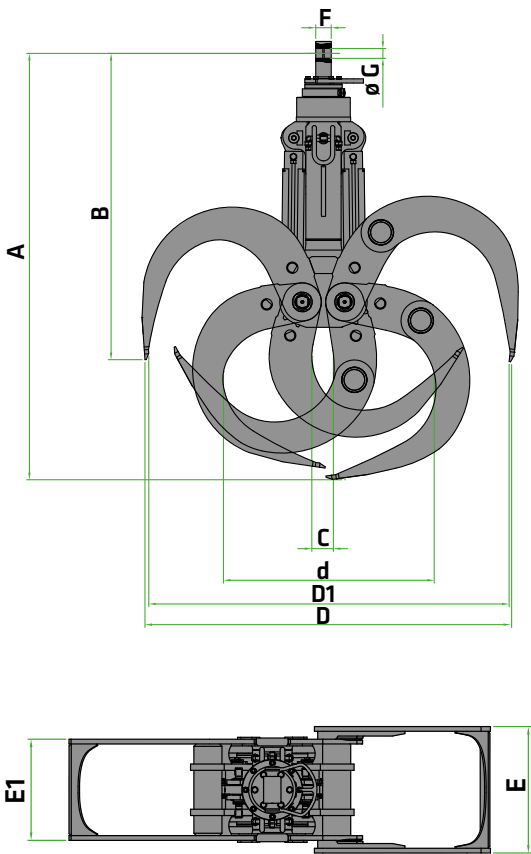

BAUART / BAUGRÖSSE	GREIFER-INHALT	GEWICHT¹	ABMESSUNGEN (mm)										STAMM-LÄNGE
			A	B	C	D	D1	d	E	E1	F	G	
SGH	m²	kg											m
1000.32	1,00	1820	2950	2170	150	2520	2410	1375	800	640	110	70	6,0
1250.32	1,25	1860	3020	2170	110	2665	2555	1510	800	640	110	70	6,0
1500.32	1,50	1905	3165	2220	120	2980	2850	1630	800	640	110	70	5,0
1750.32	1,75	1975	3315	2245	120	3280	3145	1700	800	620	110	70	5,0


¹) Gewichtsangaben ohne Greiferaufhängung, Stielbolzen und Verschlauchung. Gewicht der Greiferaufhängung beträgt 148 kg.

TRAGLASTWERTE K11



MF37


MAXCAB
1 m starre Erhöhung

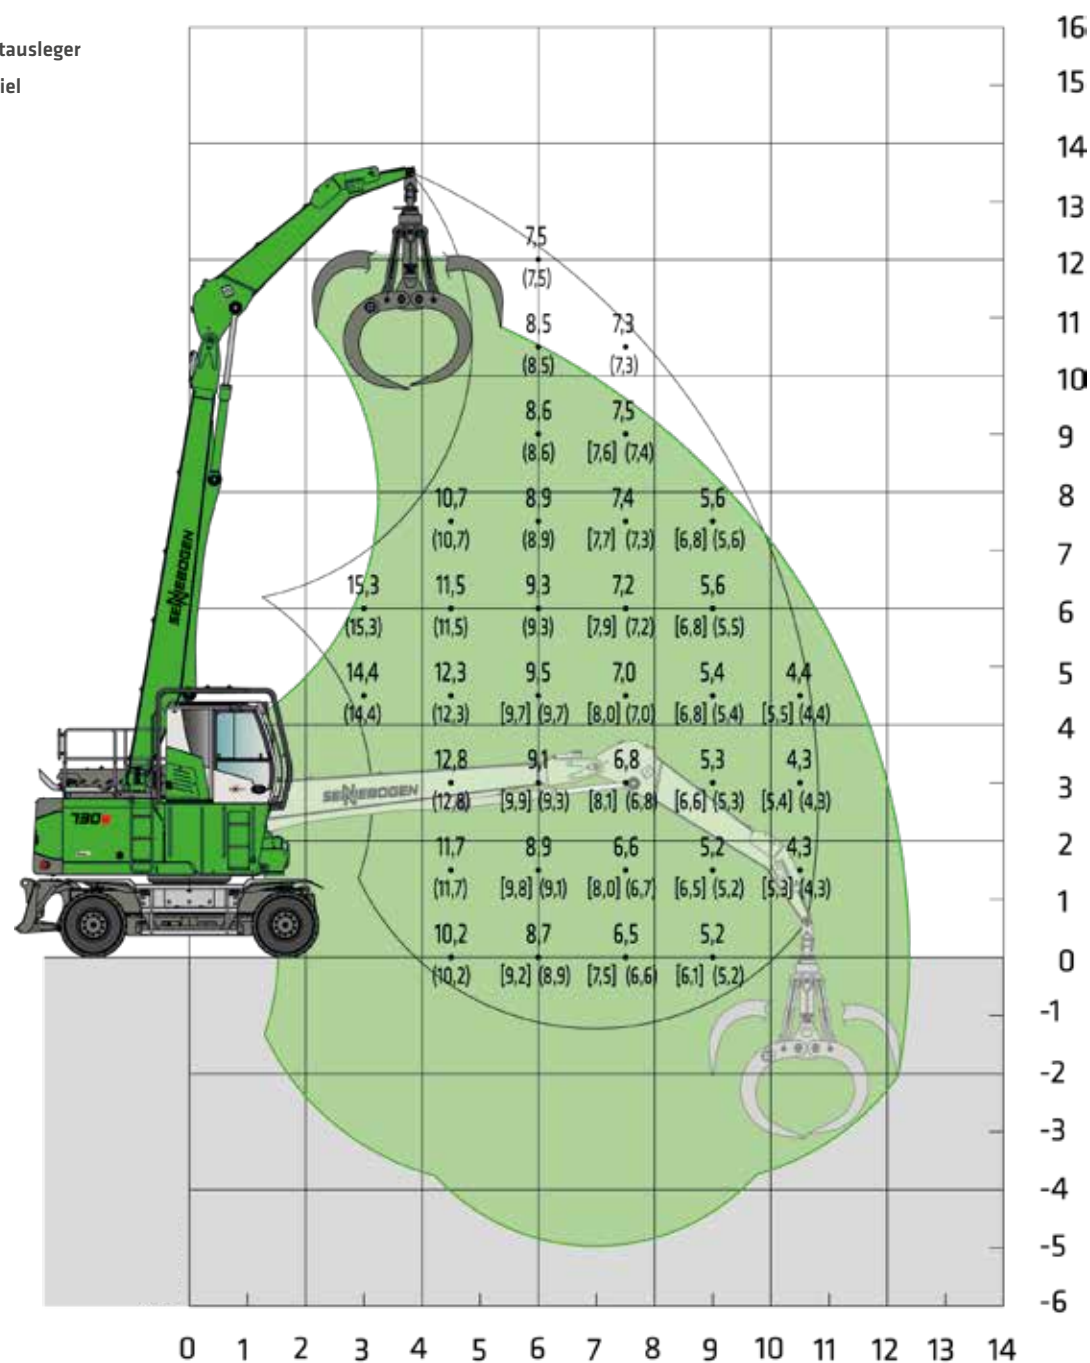8,2 m Kompaktausleger
4,7 m Greiferstiel


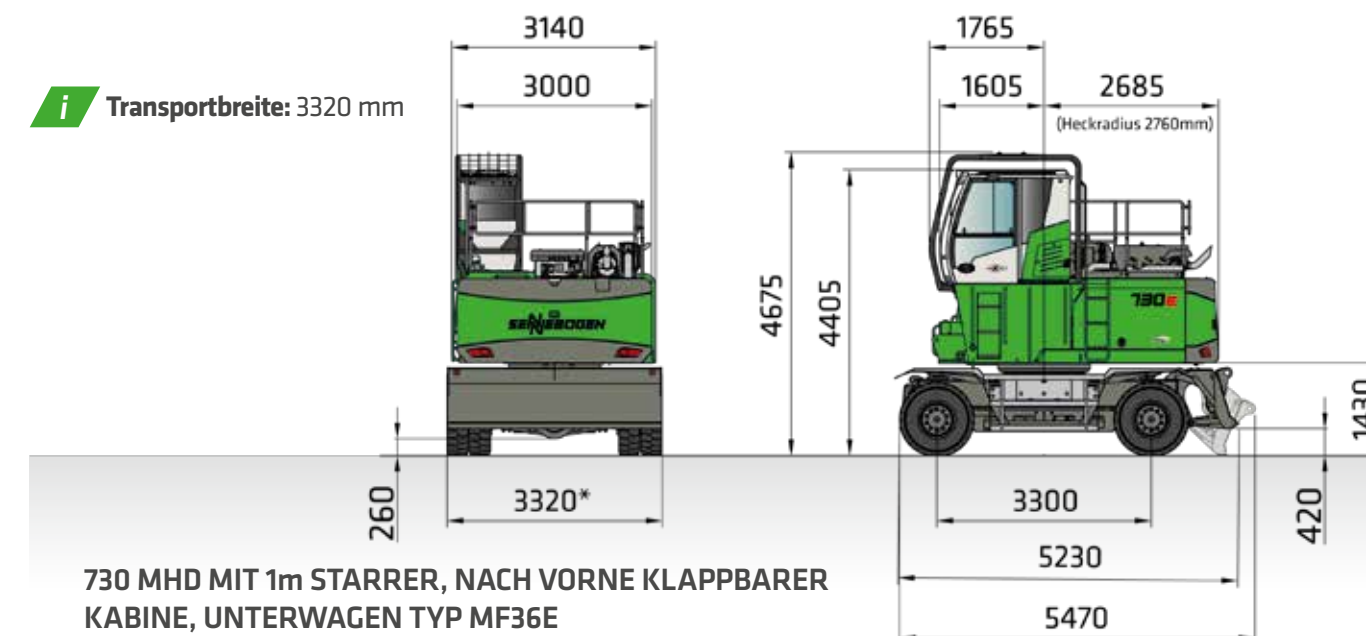
Anmerkungen:

Alle Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben und gelten am Stielende ohne Anbaugeräte auf tragfähigem, festem und ebenem Untergrund. Anbaugeräte wie Greifer, Lasthaken usw. sind Teil der angegebenen Traglastwerte. Die angegebenen Werte gelten für den stationären Einsatz bei einem Arbeitsbereich von 360°, auf Rädern ohne Abstützungen und bei blockierter Pendelachse. Die Werte in eckigen Klammern [] gelten für den stationären Einsatz bei einer Oberwagenstellung längs zum Unterwagen, auf Rädern, ohne Abstützungen und bei blockierter Pendelachse. Sie betragen gemäß ISO 10567 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die Werte in runden Klammern () gelten für den Fahrbetrieb bei einer Oberwagenstellung längs zum Unterwagen, auf Rädern, ohne Abstützungen und, auf Rädern und bei aktivierter Pendelachse. Sie betragen nach DIN EN 474-5 60 % der statischen Kipplast. Wird die Maschine im Hebezeugeinsatz stationär betrieben, muss sie gemäß DIN EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern des Auslegers und einer Überlastwarneinrichtung ausgestattet sein.


ABMESSUNGEN




Transportbreite: 3320 mm




730 MHD TRANSPORTMASSE

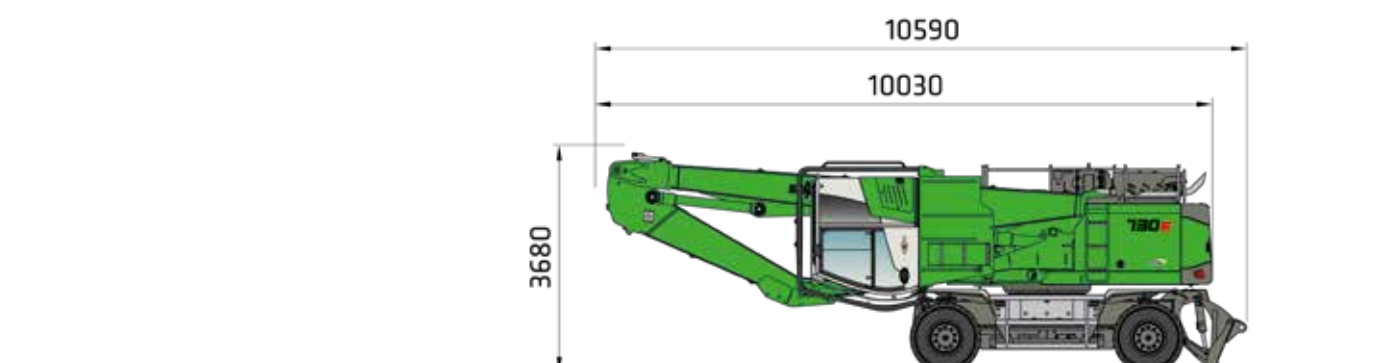

730 M SCHWENKRADIEN

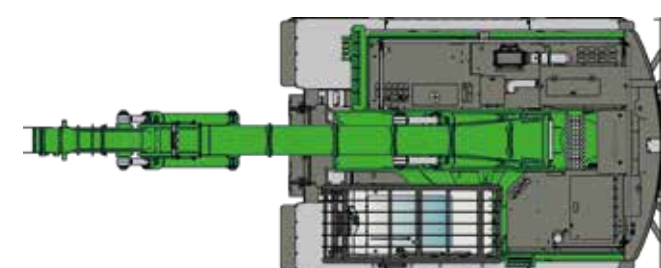

730 M WENDERADIUS

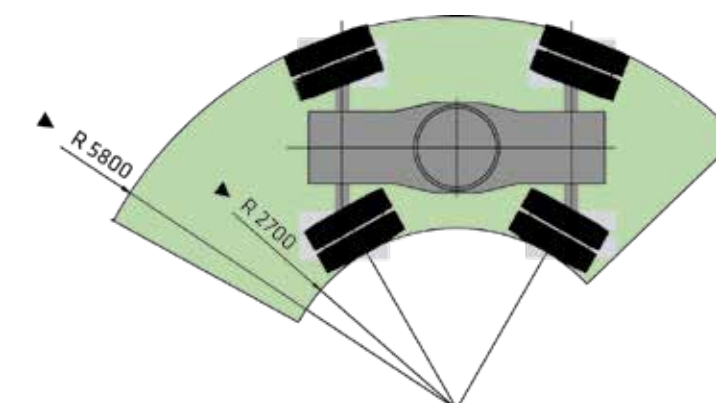

Maßangaben in [mm]

Technische Änderungen vorbehalten.



Pick & Carry-Einsatz samt Trailer



SENNEBOGEN ACADEMY

Expansiv im Wissen, denn Erfolg beruht auf Wissen. In der SENNEBOGEN Academy legen wir Wert darauf, dass es mächtig fließt.

➔ www.sennebogen-academy.com



SERVICE UND WARTUNG

Umfangreich im Kundendienst. Und in der Ersatzteilversorgung. Service wird bei uns GROSS geschrieben.

➔ www.sennebogen.com/kundendienst



SENtrack

Effizientes Fuhrparkmanagement mit SENtrack: Nutzen Sie Informationen, die sonst im Verborgenen bleiben und erhöhen Sie Ihre Effizienz.

➔ www.sennebogen.com/de/sentrack



RENTAL & USED

Entdecken Sie das einmalige Mietmaschinenangebot von SENNEBOGEN Rental & Used. Hier finden Sie Ihre Mietmaschine:

➔ www.sennebogen-rental-used.com

WERDEN SIE MITGLIED IM FAHRERCLUB

Hier stehen Sie und Ihre Maschine im Rampenlicht! Exklusive Informationen, Erfahrungsaustausch mit SENNEBOGEN-Fahrern sowie Spaß und Begeisterung stehen bei uns im Mittelpunkt.

Alle Vorteile unter ➔ www.sennebogen.com/operators-club



MOVE BIG THINGS WITH US



über **73**
Jahre Erfahrung

100 %
Familienunternehmen

über **2200**
erfahrene Fachkräfte weltweit

5
Produktionswerke in Deutschland

über **180**
Vertriebs- und Servicepartner weltweit

27
unterschiedliche Umschlagmaschinen



Teleskoplader
4,0-6,0 t

Balancer
130-300 t

Materialumschlag
17-420 t

Seilbagger
13,5-300 t

Raupenkran
50-200 t

Teleskopkran
16-200 t

Hafenkran
300 t

Dieser Katalog beschreibt Maschinenmodelle, Ausstattungsumfänge einzelner Modelle und Konfigurationsmöglichkeiten (Serienausstattung und Sonderausstattung) der von der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH gelieferten Maschinen. Geräteabbildungen können Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten. Je nach Land, in das die Maschinen geliefert werden, können Abweichungen von der Ausstattung möglich sein, insbesondere bzgl. der Serien- und Sonderausstattung. Alle verwendeten Erzeugnisbezeichnungen können Marken der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH oder anderer, liefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem SENNEBOGEN Vertriebspartner vor Ort über die angebotenen Ausstattungsvarianten. Gewünschte Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Ausstattungsänderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland.



SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30
94315 Straubing, Germany

➔ www.sennebogen.com

MOVE BIG THINGS

VERTRIEB SENNEBOGEN
Green Line Vertrieb

☎ +49 (0) 9421 / 540 - 146

✉ materialhandling@sennebogen.de

ERSATZTEILZENTRUM

Ersatzteil-Bestellungen

✉ spareparts@sennebogen.de

KUNDENDIENST

Technische Unterstützung

✉ service@sennebogen.de